



# LINE

Malé profesionální  
pístové kompresory  
s přímým pohonem



## LINE O15

Bezolejové profesionální kompresory s přímým pohonem v přenosném a mobilním provedení určené pro menší řemeslnické aplikace.



**O15N-1,1-CM**  
1,1 kW, bez vzdušníku



**O15N-1,1-6CM**  
1,1 kW, vzdušník 6 litrů



Bezolejová jednotka se sacím výkonem 180 l/min



Regulátor tlaku a dva manometry pro odečet tlaku



Snadné zapínání a vypínání pomocí tlačítka



**Pohodlná manipulace**  
díky dlouhé rukojeti na tlakové nádobě  
a velkým kolečkům

**Přůžový podstavec**  
tlumí vibrace ze stroje

**O15N-1,1-24CM**  
1,1 kW, vzdušník 24 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min <sup>-1</sup>	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
<b>O15N-1,1-CM</b>	-	180	1,1	2 450	230/1/50	8	90,0	70,0	380 × 280 × 170	4	<b>2 598,-</b>
<b>O15N-1,1-6CM</b>	6	180	1,1	2 450	230/1/50	8	90,0	70,0	320 × 370 × 290	10	<b>2 990,-</b>
<b>O15N-1,1-24CM</b>	24	180	1,1	2 450	230/1/50	8	90,0	70,0	610 × 310 × 500	16	<b>3 685,-</b>

## LINE O20PN

Bezolejové profesionální kompresory s přímým pohonem v přenosném a mobilním provedení určené pro menší řemeslnické aplikace.



**O10PN-0,75-6CM**  
0,75 kW, vzdušník 6 litrů

**O20PN-1,5-6CM**  
1,5 kW, vzdušník 6 litrů

**Trubková rukojeť**  
ochrana přístrojů před poškozením

**Gumové madlo**  
pro větší komfort

**Pohodlná manipulace**  
díky přidanému madlu na tlakové nádobě



Unikátní sací filtr nevyčnívá a je chráněn před poškozením



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometry a výstup přes rychlospojku



Modely uzpůsobené pro velmi pohodlný transport a manipulaci

**O20PN-1,5-24CM**  
1,5 kW, vzdušník 24 litrů

**Praktické háčky**  
pro zavěšení  
kabelů a hadic



**Trubkový rám**  
zajišťuje komplexní ochranu  
přístrojů a slouží  
jako madlo pro přenášení

**O20PN-1,5-9RM**  
1,5 kW, vzdušník 9 litrů



**O20PN-1,5-50CM**  
1,5 kW, vzdušník 50 litrů



**O20PN-1,5-50VM**  
1,5 kW, vzdušník 50 litrů



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa



Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>O10P-0,75-6CM</b>	6	130	0,75	1 450	230/1/50	8	86,0	66,0	420 × 330 × 430	15	<b>7 082,-</b>
<b>O20PN-1,5-6CM</b>	6	230	1,5	2 850	230/1/50	8	97,0	77,0	420 × 330 × 430	14	<b>4 520,-</b>
<b>O20PN-1,5-24CM</b>	24	230	1,5	2 850	230/1/50	8	97,0	77,0	610 × 310 × 625	22	<b>4 633,-</b>
<b>O20PN-1,5-50CM</b>	50	230	1,5	2 850	230/1/50	8	97,0	77,0	770 × 430 × 705	30	<b>6 210,-</b>
<b>O20PN-1,5-9RM</b>	9	230	1,5	2 850	230/1/50	8	97,0	77,0	455 × 475 × 500	19	<b>7 331,-</b>
<b>O20PN-1,5-10RM</b>	10	230	1,5	2 850	230/1/50	8	97,0	77,0	420 × 330 × 635	20	<b>7 118,-</b>
<b>O20PN-1,5-50VM</b>	50	230	1,5	2 850	230/1/50	8	97,0	77,0	800 × 380 × 680	60	<b>7 276,-</b>

## LINE L20

Profesionální, olejem mazané kompresory s přímým pohonem v přenosném a mobilním provedení určené pro menší řemeslnické aplikace.

**Pohodlná manipulace**  
díky dvěma madlům



**Pryžové podstavce**  
snižují přenos vibrací

**L20N-1,5-6CM**  
1,5 kW, vzdušník 6 litrů



Unikátní sací filtr nevyčhívá a je chráněn před poškozením




Olejoznak z vnější strany pro extrémně snadný odečet oleje



Velký kulový kohout pro snadné odpouštění kondenzátu



**L20N-1,5-24CM**  
 Příkon 1,5 kW, vzdušník 24 litrů

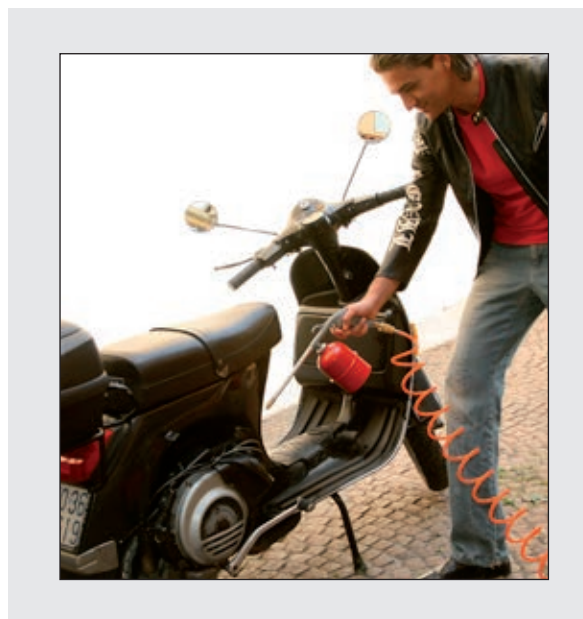

**Pohodlná manipulace**  
 díky přidanému madlu  
 na tlakové nádobě



**L20N-1,5-50CM**  
 1,5 kW, vzdušník 50 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min <sup>-1</sup>	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
<b>L20N-1,5-6CM</b>	6	220	1,5	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	400 × 280 × 480	14	<b>3 062,-</b>
<b>L20N-1,5-24CM</b>	24	220	1,5	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	610 × 310 × 580	25	<b>3 421,-</b>
<b>L20N-1,5-50CM</b>	50	220	1,5	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	770 × 430 × 660	33	<b>4 463,-</b>

## LINE L25P a L30P

Profesionální, olejem mazané kompresory s přímým pohonem v přenosném a mobilním provedení určené pro menší řemeslnické aplikace.

**Gumové madlo**  
pro větší komfort



**Pryžové podstavce**  
snížení přenosu vibrací

**L30PN-2,2-24CM**  
2,2 kW, vzdušník 24 litrů

**Pohodlná manipulace**  
díky přidání madla na  
tlakové nádobě



**L30PN-2,2-50CM**  
2,2 kW, vzdušník 50 litrů



Unikátní sací filtr nevyčnívá a je chráněn před poškozením



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometry a výstup přes rychlospojku



Olejoznak z vnější strany pro extrémně snadný odečet oleje

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>L25P-1,8-24CM</b>	24	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	630 × 320 × 620	28	<b>5 158,-</b>
<b>L25P-1,8-50CM</b>	50	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	940 × 320 × 700	36	<b>6 953,-</b>
<b>L30PN-2,2-24CM</b>	24	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	630 × 320 × 620	29	<b>6 935,-</b>
<b>L30PN-2,2-50CM</b>	50	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	940 × 320 × 700	37	<b>7 801,-</b>
<b>L30PN-2,2-90CM</b>	90	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	1 200 × 400 × 850	63	<b>10 016,-</b>





**Sklopná rukojeť**  
zmenšení rozměrů při transportu

**Praktický háček**  
pro zavěšení kabelů a hadic

**Centrální ovládací panel**  
ochrana přístrojů a 2 výstupy  
přes rychlospojku

**Přezkové podstavce**  
snížení přenosu vibrací

**L30PN-2,2-9RM**  
1,8 kW, vzdušník 9 litrů


**Prodloužená rukojeť**  
usnadnění manipulace  
a ochrana přístrojů



**L30PN-2,2-20RM**  
2,2 kW, vzdušník 20 litrů



Dlouhá rukojeť pro snadný pohyb stroje

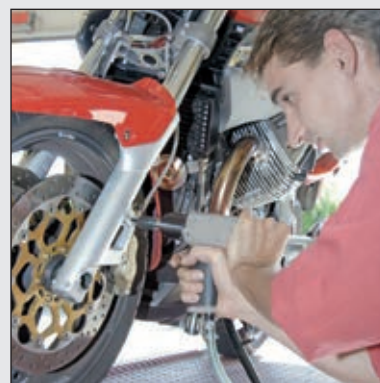

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min <sup>-1</sup>	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m) dB(A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
<b>L25P-1,8-9RM</b>	9	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	455 × 475 × 500	24	<b>7 173,-</b>
<b>L25P-1,8-10RM</b>	10	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	420 × 330 × 635	24	<b>7 338,-</b>
<b>L30PN-2,2-9RM</b>	9	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	490 × 520 × 560	29	<b>10 714,-</b>
<b>L30PN-2,2-20RM</b>	20	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 430 × 790	35	<b>10 181,-</b>

## LINE V36

**NOVINKA  
2020**
**10 LET**

Profesionální, olejem mazané kompresory s přímým pohonem s dvouválcovou jednotkou s uspořádáním pístů do „V“.

**Gumové madlo**  
pro větší komfort



**Pryžové podstavce**  
snížení přenosu vibrací

**V36-2,2-50CM**  
2,2 kW, vzdušník 50 litrů



Silná jednotka se 2 litinovými válci uspořádanými do „V“



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometry a výstup přes rychlopojku



Extra madlo pro snadnou manipulaci se strojem

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>V36-2,2-50CM</b>	50	355	2,2	2 850	230/1/50	10	87,0	67,0	710 × 330 × 620	42	<b>7 083,-</b>

## LINE V30



Profesionální, olejem mazané kompresory s přímým pohonem s dvouválcovou jednotkou s uspořádáním pístů do „V“ a s nízkootáčkovým 4pólovým motorem.



**Gumové madlo**  
pro větší komfort

**Tlakový spínač,**  
regulátor tlaku,  
2 manometry  
a výstup přes  
rychlospojku

### V30-2,2-50CM

2,2 kW, vzdušník 50 litrů

### Trubkový rám

maximálně chrání kompresor  
před poškozením

**Praktická deska**  
pro využití prostoru nad strojem  
a odkládání předmětů




**Robustní kolečka**  
pro dobrou  
manipulaci v terénu

**2 vzdušníky**  
snižují těžiště  
a zamezují převrácení

### V30-2,2-2x11CM


2,2 kW, vzdušník 2x11 litrů

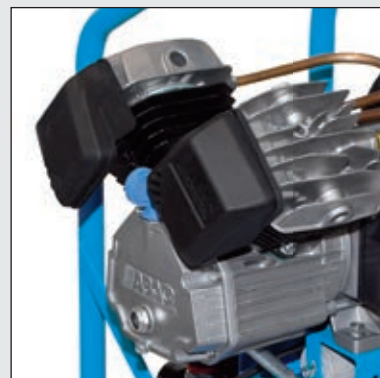

Silná jednotka se 2 litinovými válci  
uspořádanými do „V“



4pólový motor s nízkými  
otáčkami a robustní ventilátor  
snižují teplotu

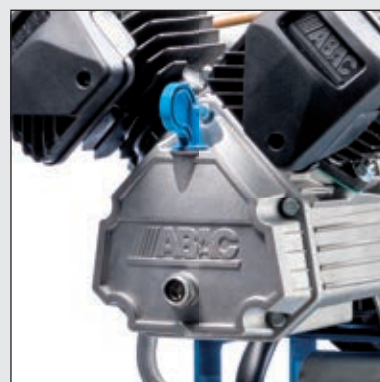

Olejoznak z vnější strany pro  
extrémně snadný odečet oleje



**Komfortní madlo**  
s možností nastavení  
a demontáže



Dvojitá rukojeť pro zvýšené  
pohodlí

**Vertikální vzdušník**  
lepší využití prostoru  
při transportu

**Prodloužená rukojeť**  
usnadnění manipulace  
a ochrana přístrojů

**Přyzžové podstavce**  
snížení přenosu vibrací

**V30-2,2-50VM**  
2,2 kW, vzdušník 50 litrů



**V30-2,2-20CM**  
2,2 kW, vzdušník 20 litrů

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>V30-2,2-2x11CM</b>	2 x 11	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	770 × 610 × 540	50	<b>22 836,-</b>
<b>V30-2,2-20CM</b>	20	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 430 × 790	43	<b>18 631,-</b>
<b>V30-2,2-50CM</b>	50	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	800 × 380 × 680	60	<b>16 752,-</b>
<b>V30-2,2-50VM</b>	50	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 410 × 1 100	62	<b>19 995,-</b>
<b>V30-2,2-90CM</b>	90	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	1 200 × 400 × 830	72	<b>17 960,-</b>