



PRO LINE MOBILNÍ

Profesionální kompresory
s pohonem pomocí
klínových řemenů



A29BX - A39X

Jednostupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 2,2 kW a s dodávaným tlakem 10 bar. Základní modely s nejběžnějšími parametry.

Osvědčené řešení
kompresorové jednotky
ABAC řady A



Dvě otočná kolečka s brzdami
umožňují perfektní manipulaci
a zajištění stroje

A39X-2,2-100CM
2,2 kW, vzdušník 100 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
A29BX-2,2-50CM	50	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	940 × 410 × 800	58	10 941,-
A29BX-2,2-100CM	100	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 980	59	12 244,-
A39X-2,2-100CM	100	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	14 849,-
A39X-2,2-100CT	100	393	2,2	1 050	400/3/50	10	95,0	75,0	1 180 × 460 × 930	72	14 849,-

v prodeji od prosince 2020

Řada A29

 až **3**
ROKY

10 LET

Jednostupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 1,5 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.



A29-1,5-27CM
1,5 kW, vzdušník 27 litrů



Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresor a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35°C, což výrazně přispívá k delší životnosti



A29-1,5-90CM
Příkon 1,5 kW, vzdušník 90 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
A29-1,5-27CM	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	12 118,-
A29-1,5-50CM	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	12 682,-
A29-1,5-90CM	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	52	13 691,-
A29-1,5-150CM	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	15 122,-

Řada A29B

Jednostupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 1,5 a 2,2 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.

až **3**
ROKY

10 LET



Pryžové madlo
pro vyšší
uživatelský komfort

Pryžové podstavce
snížení přenosu vibrací

A29B-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrů




**Dvě otočná
kolečka
s brzdami**
umožňují perfektní
manipulaci
a zajištění stroje

A29B-2,2-90CM
2,2 kW, vzdušník 90 litrů



Špičková kompresorová jednotka s dochlazovačem

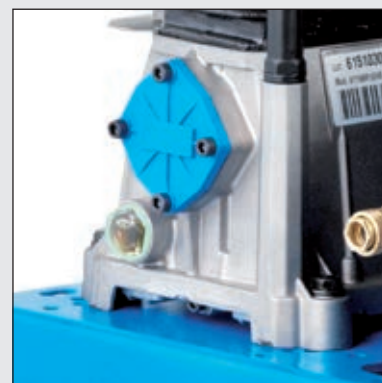

Olejznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Regulátor tlaku, výstup přes rychlospojku a 2 manometry

Komfortní výstup

regulace tlaku a dvě rychlospojky DN7,2


Jedinečný kryt řemenice


Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresorovou jednotku a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35°C, což výrazně přispívá k delší životnosti stroje, méně poruchám a ke kvalitnějšímu stlačenému vzduchu

A29B-1,5-150CM

1,5 kW, vzdušník 150 litrů

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A29B-1,5-27CM	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	13 691,-
A29B-1,5-27CT	27	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	13 691,-
A29B-1,5-50CM	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	14 013,-
A29B-1,5-50CT	50	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	14 013,-
A29B-1,5-90CM	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	15 445,-
A29B-1,5-90CT	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	15 445,-
A29B-1,5-150CM	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	16 795,-
A29B-1,5-150CT	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	16 795,-
A29B-2,2-50CM	50	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	940 × 410 × 800	58	14 114,-
A29B-2,2-50CT	50	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	940 × 410 × 800	58	14 114,-
A29B-2,2-90CM	90	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	15 021,-
A29B-2,2-90CT	90	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 010 × 415 × 900	56	14 900,-
A29B-2,2-150CM	150	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	16 795,-
A29B-2,2-150CT	150	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 375 × 420 × 950	87	16 795,-
A29B-2,2-200CM	200	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	18 146,-
A29B-2,2-200CT	200	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 500 × 470 × 1 110	91	18 146,-

Řada A39

až **3**
ROKY

10 LET

Jednostupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 2,2 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.



A39-2,2-90CM

2,2 kW, vzdušník 90 litrů

Jedinečný kryt řemenice



Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresorovou jednotku a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35°C, což výrazně přispívá k delší životnosti stroje, méně poruchám a ke kvalitnějšímu stlačenému vzduchu.



Špičkový jednostupňový kompresor



Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy přes standardní rychlospojku DN7,2



A39-2,2-150CM
 Příkon 2,2 kW, vzdušník 150 litrů

Vzdušník
 Sací výkon
 Příkon
 Otáčky
 Napětí
 Tlak
 Lwa
 Lwp (4m)
 Rozměry
 Hmotnost
 Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A39-2,2-90CM	90	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	16 607,-
A39-2,2-90CT	90	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	16 607,-
A39-2,2-150CM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	18 550,-
A39-2,2-150CT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	18 550,-
A39-2,2-200CM	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	19 921,-
A39-2,2-200CT	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	19 921,-
A39-2,2-270CM	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	21 130,-
A39-2,2-270CT	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	21 130,-

Řada A39B

Jednostupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 2,2 a 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar. Prémiové provedení s rozšířenou výbavou.



Osvědčená kompresorová jednotka
z vlastní výroby firmy ABAC


Přyzové madlo
pro vyšší
uživatelský komfort



Kulový kohout
snadnější odpouštění kondenzátu

Dvě otočná kolečka s brzdami
umožňují perfektní
manipulaci
a zajištění stroje

A39B-2,2-150CT
2,2 kW, vzdušník 150 litrů

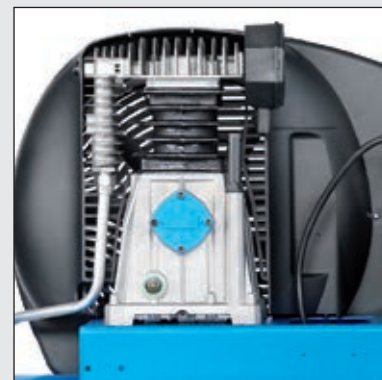

Špičková kompresorová jednotka s dochlazovačem



Olejznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy přes standardní rychlospojku DN7,2

Komfortní výstup

regulace tlaku a dvě rychlospojky DN7,2


Jedinečný kryt řemenice


Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresorovou jednotku a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35°C, což výrazně přispívá k delší životnosti stroje, méně poruchám a ke kvalitnějšímu stlačenému vzduchu.

A39B-3-270CT

3 kW, vzdušník 270 litrů

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A39B-2,2-90CM	90	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	17 904,-
A39B-2,2-90CT	90	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	17 904,-
A39B-2,2-150CM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	19 457,-
A39B-2,2-150CT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	19 457,-
A39B-2,2-200CM	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	21 030,-
A39B-2,2-200CT	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	21 030,-
A39B-2,2-270CM	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	22 360,-
A39B-2,2-270CT	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	22 360,-
A39B-3-90CT	90	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 180 × 460 × 930	72	17 824,-
A39B-3-200CT	200	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 500 × 470 × 1 110	91	21 128,-
A39B-3-270CT	270	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 530 × 595 × 1 160	138	23 147,-

Řada A49B

Dvoustupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 2,2 - 3 - 4 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Prémiové provedení s rozšířenou výbavou.



Pryžové madlo
pro vyšší
uživatelský komfort



Špičkový dvoustupňový kompresor s tlakem 11 bar s dochlazovačem



Olejznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy přes standardní rychlospojku DN7,2

Jedinečný kryt řemenice



Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresorovou jednotku a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35°C, což výrazně přispívá k delší životnosti stroje, méně poruchám a ke kvalitnějšímu stlačenému vzduchu.

Dodávaný tlak 11 bar
více vzduchu v nádobě
pro okamžité použití

Automatický chod
díky značkovému tlakovému
spínači se zapínáním stroje

Komfortní výstup
regulace tlaku a dvě
rychlospojky DN7,2



Dvě otočná kolečka s brzdami
umožňují perfektní manipulaci a zajištění stroje

Kulový kohout
snadnější odpouštění kondenzátu

A49B-3-200CT

3 kW, vzdušník 200 litrů

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A49B-2,2-100CM	100	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 006 × 486 × 927	70	19 961,-
A49B-2,2-100CT	100	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 006 × 486 × 927	70	19 961,-
A49B-2,2-150CM	150	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 305 × 501 × 1 006	84	21 402,-
A49B-2,2-150CT	150	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 305 × 501 × 1 006	84	21 402,-
A49B-2,2-200CM	200	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 437 × 573 × 1 058	109	23 132,-
A49B-2,2-200CT	200	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 437 × 573 × 1 058	109	23 132,-
A49B-3-200CT	200	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 437 × 573 × 1 047	105	23 211,-
A49B-3-270CM	270	553	3	1 300	230/1/50	11	93,0	73,0	1 532 × 607 × 1 128	120	24 454,-
A49B-3-270CT	270	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 532 × 607 × 1 128	120	27 127,-
A49B-4-200CT	200	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 437 × 573 × 1 058	114	26 197,-
A49B-4-270CT	270	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 532 × 607 × 1 132	124	29 186,-
A49B-4-500CT	500	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 951 × 680 × 1 269	191	37 178,-

Řada B49 - B70

až **3**
ROKY

10 LET


Dvoustupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 3 až 7,5 kW a s dodávanými tlaky 11 a 15 bar.



B49-3-200CT
3 kW, vzdušník 200 litrů



B59B-4-270CT
4 kW, vzdušník 270 litrů

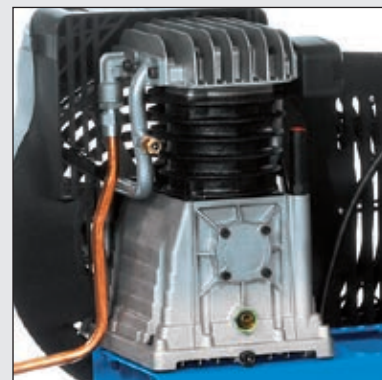

Špičkový dvoustupňový kompresor s dochlazovačem



Olejznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy přes standardní rychlospojku DN7,2



B60-5,5-500CT
5,5 kW, vzdušník 500 litrů

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
B49-3-200CT	200	514	3	1 400	400/3/50	11	96,0	76,0	1 500 × 450 × 960	140	24 808,-
B49-3-270CT	270	514	3	1 400	400/3/50	11	96,0	76,0	1 530 × 600 × 1 160	147	27 670,-
B59B-4-200CT	200	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 580 × 580 × 1 150	164	31 252,-
B59B-4-270CT	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 575 × 680 × 1 150	170	33 077,-
B59B-4-500CT	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	222	42 135,-
B60-5,5-270CT	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 520 × 600 × 1 250	180	40 062,-
B60-5,5-500CT	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	263	49 120,-
B70-7,5-270CT	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	199	48 602,-
B70-7,5-500CT	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	282	57 637,-
B49B-3-90CTH	90	323	3	912	400/3/50	15	96,0	76,0	1 180 × 460 × 930	75	25 327,-
B59B-4-90CTH	90	442	4	928	400/3/50	15	97,0	77,0	1 180 × 460 × 930	75	35 421,-

Řada B60 - B79 s nízkými otáčkami

Dvoustupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 4 a 5,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Pomaloběžné provedení výrazně snižuje provozní teplotu a přispívá k vyšší účinnosti stlačování a výrazně delší životnosti stroje.

Komfortní výstup

regulace tlaku a dvě rychlospojky DN7,2

Pryžové madlo
pro vyšší
uživatelský komfort




Dvě otočná kolečka s brzdami
umožňují perfektní manipulaci a zajištění stroje

B70-5,5-500CT

5,5 kW, vzdušník 500 litrů



Špičkový dvoustupňový kompresor s tlakem 11 bar s dochlazovačem

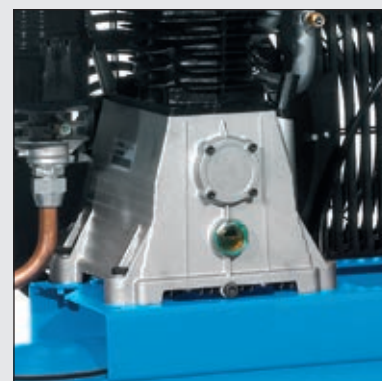

Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
B60-4-270CT	270	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0	77,0	1 520 × 600 × 1 250	171	36 187,-
B60-4-500CT	500	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	232	45 245,-
B70-5,5-270CT	270	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	194	45 245,-
B70-5,5-500CT	500	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	277	53 514,-