



PRO LINE STACIONÁRNÍ

Díleenské kompresory
s pohonem pomocí
klínových řemenů



Řada A29 - A39 - s ležatým vzdušníkem

Jednostupňové dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem s příkony 1,5 - 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.

Dochlazovač na výstupu
pro snížení teploty vzduchu

Aerodynamický kryt
snižuje teplotu vzduchu až o 35 °C

Kvalitní elektromotor
s teplotní ochranou

Pryžové podstavce
snížení přenosu vibrací



A29B-1,5-90FM
1,5 kW, vzdušník 90 litrů

Vzdušník
 Sací výkon
 Příkon
 Otáčky
 Napětí
 Tlak
 Lwa
 Lwp (4m)
 Rozměry
 Hmotnost
 Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A29B-1,5-90FM	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	968 × 395 × 844	55	14 578,-
A29B-1,5-90FT	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	968 × 395 × 844	55	14 578,-
A29B-1,5-150FM	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 272 × 403 × 881	86	16 130,-
A29B-1,5-150FT	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	1 272 × 403 × 881	86	16 130,-
A39B-2,2-90FM	90	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	968 × 395 × 848	71	17 239,-
A39B-2,2-90FT	90	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	968 × 395 × 848	71	17 239,-
A39B-2,2-150FM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 272 × 403 × 885	86	18 691,-
A39B-2,2-150FT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 272 × 403 × 885	86	18 691,-
A39B-2,2-200FM	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 404 × 446 × 934	90	20 364,-
A39B-2,2-200FT	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 404 × 446 × 934	90	20 364,-
A39B-2,2-270FM	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 490 × 500 × 990	137	21 271,-
A39B-2,2-270FT	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 490 × 500 × 990	137	21 271,-
A39B-3-200FT	200	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 404 × 446 × 934	90	21 252,-
A39B-3-270FT	270	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 490 × 500 × 990	137	22 461,-

Řada A49 - s ležatým vzdušníkem

 až 3
ROKY

10 LET

Dvoustupňové dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem s příkony 2,2 - 3 - 4 kW a s dodávaným tlakem 11 bar.



Regulátor tlaku
a 2 výstupy přes
rychlospojku


Kvalitní elektromotor
s teplotní ochranou

Tlakový spínač
pro automatický
chod

A49B-3-270FT
3 kW, vzdušník 270 litrů



Aerodynamicky tvarovaný kryt
snižuje výstupní teplotu

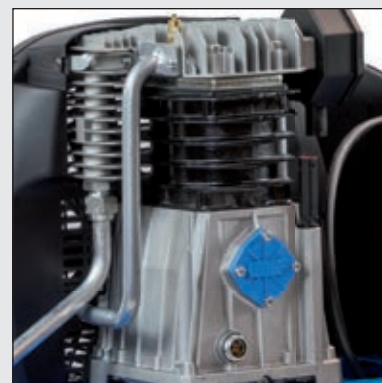

Špičkový dvoustupňový
kompresor s tlakem 11 bar
s dochlazovačem



Olejoznak pro snadný odečet
stavu oleje

Vzdušník
 Sací výkon
 Příkon
 Otáčky
 Napětí
 Tlak
 Lwa
 Lwp (4m)
 Rozměry
 Hmotnost
 Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A49B-2,2-270FM	270	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 532 × 456 × 1 005	118	23 399,-
A49B-2,2-270FT	270	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 532 × 456 × 1 005	118	23 399,-
A49B-3-200FT	200	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 438 × 440 × 949	105	23 681,-
A49B-3-270FT	270	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 532 × 456 × 1 005	120	25 846,-
A49B-4-200FT	200	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 438 × 440 × 949	114	26 442,-
A49B-4-270FT	270	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 532 × 456 × 1 005	124	27 178,-
A49B-4-500FT	500	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 950 × 530 × 1 145	191	35 349,-

Řada B - s ležatým vzdušníkem

Dvoustupňové dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem s příkony 3 až 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar.

Dodávaný tlak 11 bar

více vzduchu v nádobě pro okamžité použití

Dochlazovač na výstupu

pro snížení teploty vzduchu

Automatický chod

díky značkovému tlakovému spínači se zapínáním stroje



Kvalitní vzdušník

se zárukou 10 let proti prorezavění

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m) dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
B49-3-200FT	200	514	3	1 400	400/3/50	11	96,0	76,0	1 500 × 450 × 960	137	24 155,-
B49-3-270FT	270	514	3	1 400	400/3/50	11	96,0	76,0	1 530 × 600 × 1 160	144	26 363,-
B59B-4-200FT	200	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 580 × 580 × 1 150	161	29 968,-
B59B-4-270FT	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 575 × 680 × 1 150	167	30 802,-
B59B-4-500FT	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	219	40 062,-
B60-5,5-270FT	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 520 × 600 × 1 250	177	38 530,-
B60-5,5-500FT	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	260	47 318,-
B70-7,5-270FT	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	196	46 777,-
B70-7,5-500FT	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	279	55 587,-
B70-7,5-900FT	900	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	2 070 × 800 × 1 570	337	66 966,-

Řada B - s ležatým vzdušníkem, pomaloběžné

Dvoustupňové dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem s příkony 4 až 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Extrémně nízké otáčky kompresoru zajišťují velmi vysokou výkonnost, nízkou provozní teplotu a dlouhou životnost stroje.

Dodávaný tlak 11 bar

více vzduchu v nádobě pro okamžité použití

Dochlazovač na výstupu
pro snížení teploty vzduchu

Automatický chod
díky značkovému tlakovému spínači se zapínáním stroje



Kvalitní vzdušník

se zárukou 10 let proti prorezavění

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
B60-4-500FT	500	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	229	43 713,-
B70-5,5-270FT	270	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	191	43 713,-
B70-5,5-500FT	500	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	274	51 463,-
B79-7,5-500FT	500	1 130	7,5	900	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 680 × 1 400	295	55 204,-

Řada B - s tlakem 15 bar

Dvoustupňové dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem a s dodávaným tlakem 15 bar. Vyšší tlak je vhodný jednak pro akumulaci vzduchu pro potřeby odběrových špiček a pro specifické aplikace, jako jsou pneuservisy nebo dělení materiálů.

Dodávaný tlak 15 bar
pro specifické aplikace
a vyšší zásobu vzduchu

Dochlazovač na výstupu
pro snížení teploty vzduchu

Automatický chod
díky značkovému tlakovému
spínači se zapínáním stroje



B70-7,5-500FTXH
7,5 kW, vzdušník 500 litrů

Kvalitní vzdušník
se zárukou 10 let proti
prorezavění

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
B60-5,5-500FTXH	500	570	5,5	1 000	400/3/50	15	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	290	62 436,-
B70-7,5-500FTXH	500	930	7,5	1 000	400/3/50	15	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	305	72 126,-

* Kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

Řada BV - s ležatým vzdušníkem

Extrémně robustní dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů. Čtyřpístová dvoustupňová jednotka s velmi nízkými otáčkami zajišťuje velmi vysokou výkonnost a dlouhou životnost. Stacionární provedení s ležatým vzdušníkem s příkony 11 a 15 kW s dodávaným tlakem 11 bar.

Robustní kompresorová jednotka
se čtyřmi písty a dvěma stupni
s extrémně nízkými otáčkami

Přepínač hvězda-trojúhelník
pro hladký rozběh stroje

Automatický chod
díky značkovému tlakovému
spínači se zapínáním stroje



BV89-15-900FTX
15 kW, vzdušník 900 litrů

Kvalitní vzdušník
se zárukou 10 let proti
prorezavění

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
BV89-11-900FTX	900	2 016	11	800	400/3/50	11	102,0	82,0	2 430 × 930 × 1 170	535	214 573,-
BV89-15-900FTX	900	2 400	15	950	400/3/50	11	102,0	82,0	2 430 × 930 × 1 170	584	219 755,-

* Kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

Řada B - se sušičkou

Dvoustupňové dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem s příkonem 3 až 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Vybavené kondenzační sušičkou pro eliminaci vlhkosti ve stlačeném vzduchu a úsporu místa při instalaci.



Kondenzační sušička s rosným bodem +3 °C
dokonale eliminuje vlhkost ve stlačeném vzduchu

Dodávaný tlak 11 bar
více vzduchu v nádobě pro okamžité použití



B49-3-270FTD
3 kW, vzdušník 270 litrů

Kvalitní vzdušník
se zárukou 10 let proti prorozavění



Špičkový dvoustupňový kompresor s tlakem 11 bar s dochlazovačem



Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje




Automatické řízení chodu tlakovým spínačem



Výstup vzduchu přes kulový kohout



B70-7,5-500FTD
7,5 kW, vzdušník 500 litrů

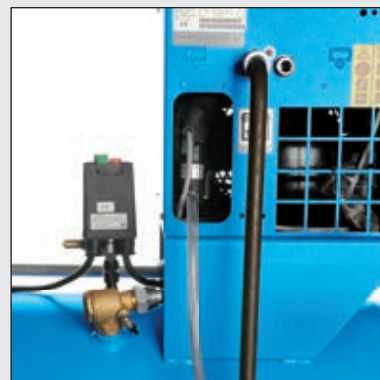

Elektronické odpouštění kondenzátu zamezuje ztrátám vzduchu



Obchozí potrubí umožňuje provoz i během odstávky sušičky



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa



Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
B49-3-270FTD	270	514	3	1 400	400/3/50	11	96,0	76,0	1 490 × 500 × 1 175	174	51 630,-
B59B-4-270FTD	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 490 × 500 × 1 175	197	55 894,-
B59B-4-270FTXD	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 490 × 500 × 1 175	197	65 718,-
B59B-4-500FTD	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 894 × 600 × 1 280	249	64 986,-
B59B-4-500FTXD	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 894 × 600 × 1 280	249	74 790,-
B60-5,5-270FTD	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	98,0	78,0	1 490 × 500 × 1 175	207	66 805,-
B60-5,5-270FTXD	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	98,0	78,0	1 490 × 500 × 1 175	207	76 629,-
B60-5,5-500FTD	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	98,0	78,0	1 894 × 600 × 1 280	290	75 396,-
B60-5,5-500FTXD	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	98,0	78,0	1 894 × 600 × 1 280	290	85 199,-
B70-7,5-270FTD	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	104,0	84,0	1 490 × 500 × 1 175	231	76 922,-
B70-7,5-270FTXD	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	104,0	84,0	1 490 × 500 × 1 175	231	86 725,-
B70-7,5-500FTD	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	104,0	84,0	1 894 × 600 × 1 280	314	85 471,-
B70-7,5-500FTXD	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	104,0	84,0	1 894 × 600 × 1 280	314	95 295,-

* Kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

Kompresory se stojatým vzdušníkem

Dílnské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkony 2,2 až 7,5 kW a s dodávaným tlakem 10/11 bar. Stacionární provedení s vertikálně orientovanou tlakovou nádobou pro úsporu místa při instalaci.



Efektivní kompresorové jednotky
vlastní výroby

Kvalitní elektromotor
s teplotní ochranou

Vertikální provedení
pro úsporu místa při instalaci

Kvalitní vzdušník
se zárukou 10 let
proti prorezavění

Kulový kohout
snadnější
odpuštění kondenzátu

B70-7,5-270VT
7,5 kW, vzdušník 270 litrů



Špičkové kompresorové jednotky z řady Pro Line



Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje



Automatické řízení chodu tlakovým spínačem



Výstup vzduchu přes kulový kohout



vzdušník
150 litrů



vzdušník
200 litrů



vzdušník
270 litrů

Obj. č.	l	l/min	kW	otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
A39-2,2-150VM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	850 × 970 × 1 950	160	24 598,-
A39-2,2-150VT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	850 × 970 × 1 950	160	24 598,-
A49B-3-200VT	200	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	737 × 638 × 1 679	110	32 694,-
A49B-3-270VT	270	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	737 × 600 × 1 712	130	34 859,-
A49B-4-200VT	200	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	737 × 638 × 1 679	117	33 103,-
A49B-4-270VT	270	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	737 × 600 × 1 712	177	36 940,-
B49-3-150VT	150	514	3	1 400	400/3/50	11	96,0	76,0	850 × 970 × 1 950	180	30 959,-
B49-3-200VT	200	514	3	1 400	400/3/50	11	96,0	76,0	850 × 970 × 2 050	185	33 348,-
B59B-4-200VT	200	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	850 × 970 × 2 050	205	37 516,-
B59B-4-270VT	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	850 × 970 × 2 100	210	41 865,-
B60-5,5-270VT	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	850 × 970 × 2 100	242	48 873,-
B70-7,5-270VT	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	850 × 970 × 2 100	261	52 973,-

Tandemové provedení

až **3**
ROKY

10 LET

Dílnské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkonem 2 × 3 až 2 × 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Stacionární tandemové provedení se dvěma kompresorovými jednotkami umístěnými na společném ležatém vzdušníku.

Efektivní kompresorové jednotky
vlastní výroby



B60-2x5,5-500FT

2 × 5,5 kW, vzdušník 500 litrů

Kvalitní vzdušník
se zárukou 10 let
proti prorozavění



Špičkové kompresorové jednotky z řady Pro Line



Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje



Společné řízení chodu tlakovým spínačem s časovým relé

Vzdušník
 Sací výkon
 Příkon
 Otáčky
 Napětí
 Tlak
 Lwa
 Lwp (4m)
 Rozměry
 Hmotnost
 Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
B49-2x3-500FT	500	1 028	2 × 3	1 400	400/3/50	11	99,0	79,0	2 030 × 670 × 1 300	304	64 622,-
B59B-2x4-500FT	500	1 306	2 × 4	1 400	400/3/50	11	100,0	80,0	2 030 × 670 × 1 400	323	74 987,-
B60-2x4-500FT	500	1 320	2 × 4	1 100	400/3/50	11	100,0	80,0	2 030 × 670 × 1 400	325	82 716,-
B60-2x5,5-500FT	500	1 654	2 × 5,5	1 400	400/3/50	11	100,0	80,0	2 030 × 670 × 1 400	387	89 205,-
B60-2x5,5-900FT	900	1 654	2 × 5,5	1 400	400/3/50	11	100,0	80,0	2 070 × 800 × 1 570	500	100 809,-
B70-2x5,5-500FT	500	2 046	2 × 5,5	1 100	400/3/50	11	105,0	85,0	2 030 × 670 × 1 400	425	98 894,-
B70-2x7,5-900FT	900	2 420	2 × 7,5	1 400	400/3/50	11	105,0	85,0	2 070 × 800 × 1 570	538	108 582,-

Provedení na základovém rámu

Dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkonem 3 až 15 kW. Samostatné provedení bez tlakové nádoby určené jako posilovací kompresor pro výkonové špičky nebo pro integraci na vlastní nádoby či do strojů.

Dochlazovač
pro snížení výstupní teploty

Aerodynamický kryt řemenice
snižuje teplotu vzduchu až o 35°C



A49B-3-T
příkon 3 kW

Efektivní kompresorové jednotky
vlastní výroby

Špičkové elektromotory
s teplotní ochranou



B70-7,5-T
příkon 7,5 kW

Vzdušník
 Sací výkon
 Příkon
 Otáčky
 Napětí
 Tlak
 Lwa
 Lwp (4m)
 Rozměry
 Hmotnost
 Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A49B-3-T	-	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	738 × 430 × 563	54	23 107,-
A49B-4-T	-	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	738 × 430 × 563	60	25 678,-
B59B-4-T	-	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 100 × 590 × 800	90	28 913,-
B60-5,5-T	-	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 100 × 590 × 800	120	43 732,-
B70-7,5-T	-	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	1 100 × 640 × 800	135	39 115,-
BV89-11-TX	-	2 013	11	800	400/3/50	11	102,0	82,0	1 600 × 720 × 1 000	338	159 604,-
BV89-15-TX	-	2 400	15	950	400/3/50	11	102,0	82,0	1 600 × 720 × 1 000	350	166 580,-
B70-7,5-TXH	-	863	7,5	928	400/3/50	15	102,0	82,0	1 100 × 640 × 800	119	53 390,-

* Kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

Řada CA - litinové provedení

Extrémně robustní pístové kompresory s litinovou jednotkou umožňují nasazení stroje do vícesměnného řemeslnického nebo průmyslového provozu. Provedení s velice nízkými otáčkami zajišťuje vysokou výkonnost a dlouhou životnost.

Extrémně robustní jednotka

kompletně vyrobená z litiny s nízkými otáčkami

Sací filtry


s vysokou efektivitou

Mezichladiče a dochlazovače

pro maximální snížení teploty

Automatický chod

díky značkovému tlakovému spínači se zapínáním stroje

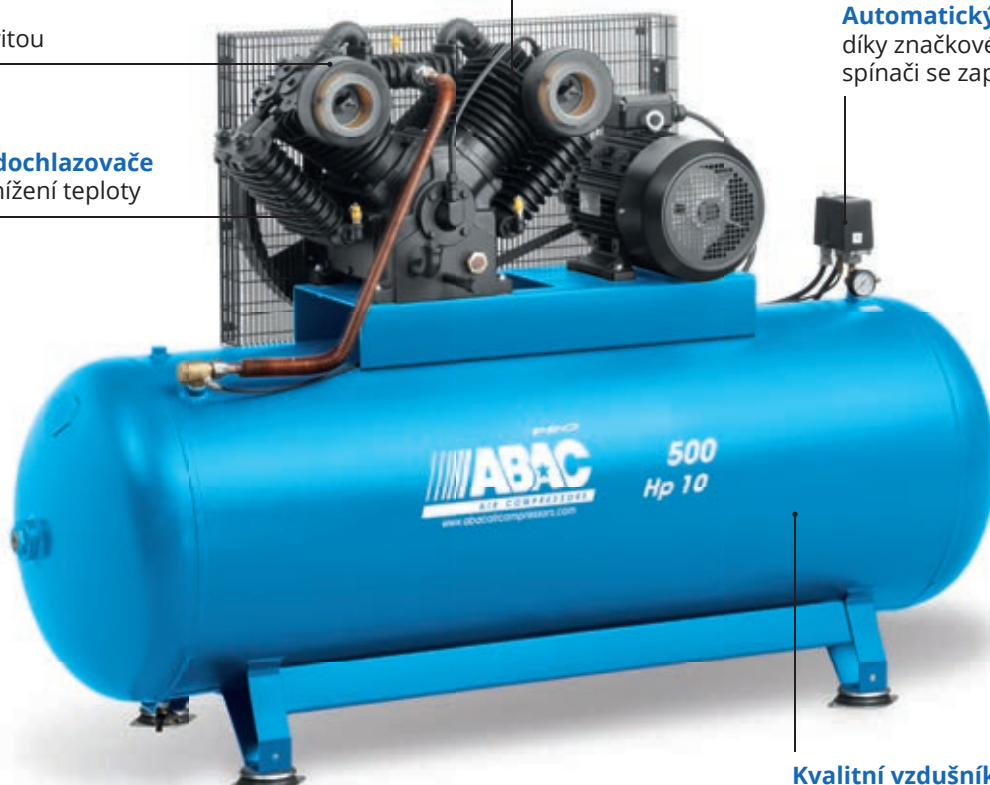

CA2-7,5-500FT

7,5 kW, vzdušník 500 litrů

Kvalitní vzdušník

se zárukou 10 let proti prorezavění

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
CA1-4-270FT	270	530	4	688	400/3/50	11	87,0	67,0	1 500 × 530 × 1 210	214	49 882,-
CA1-4-500FT	500	530	4	688	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	303	57 027,-
CA1-5,5-270FT	270	699	5,5	908	400/3/50	11	87,0	67,0	1 500 × 530 × 1 210	239	52 834,-
CA1-5,5-500FT	500	699	5,5	908	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	328	60 181,-
CA2-7,5-500FT	500	1 056	7,5	685	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	358	66 923,-
CA2-7,5-500FTX	500	1 056	7,5	685	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	368	79 738,-
CA1-2x5,5-500FT	500	1 399	2 × 5,5	908	400/3/50	11	90,0	70,0	1 920 × 600 × 1 340	488	104 460,-

* Kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník