



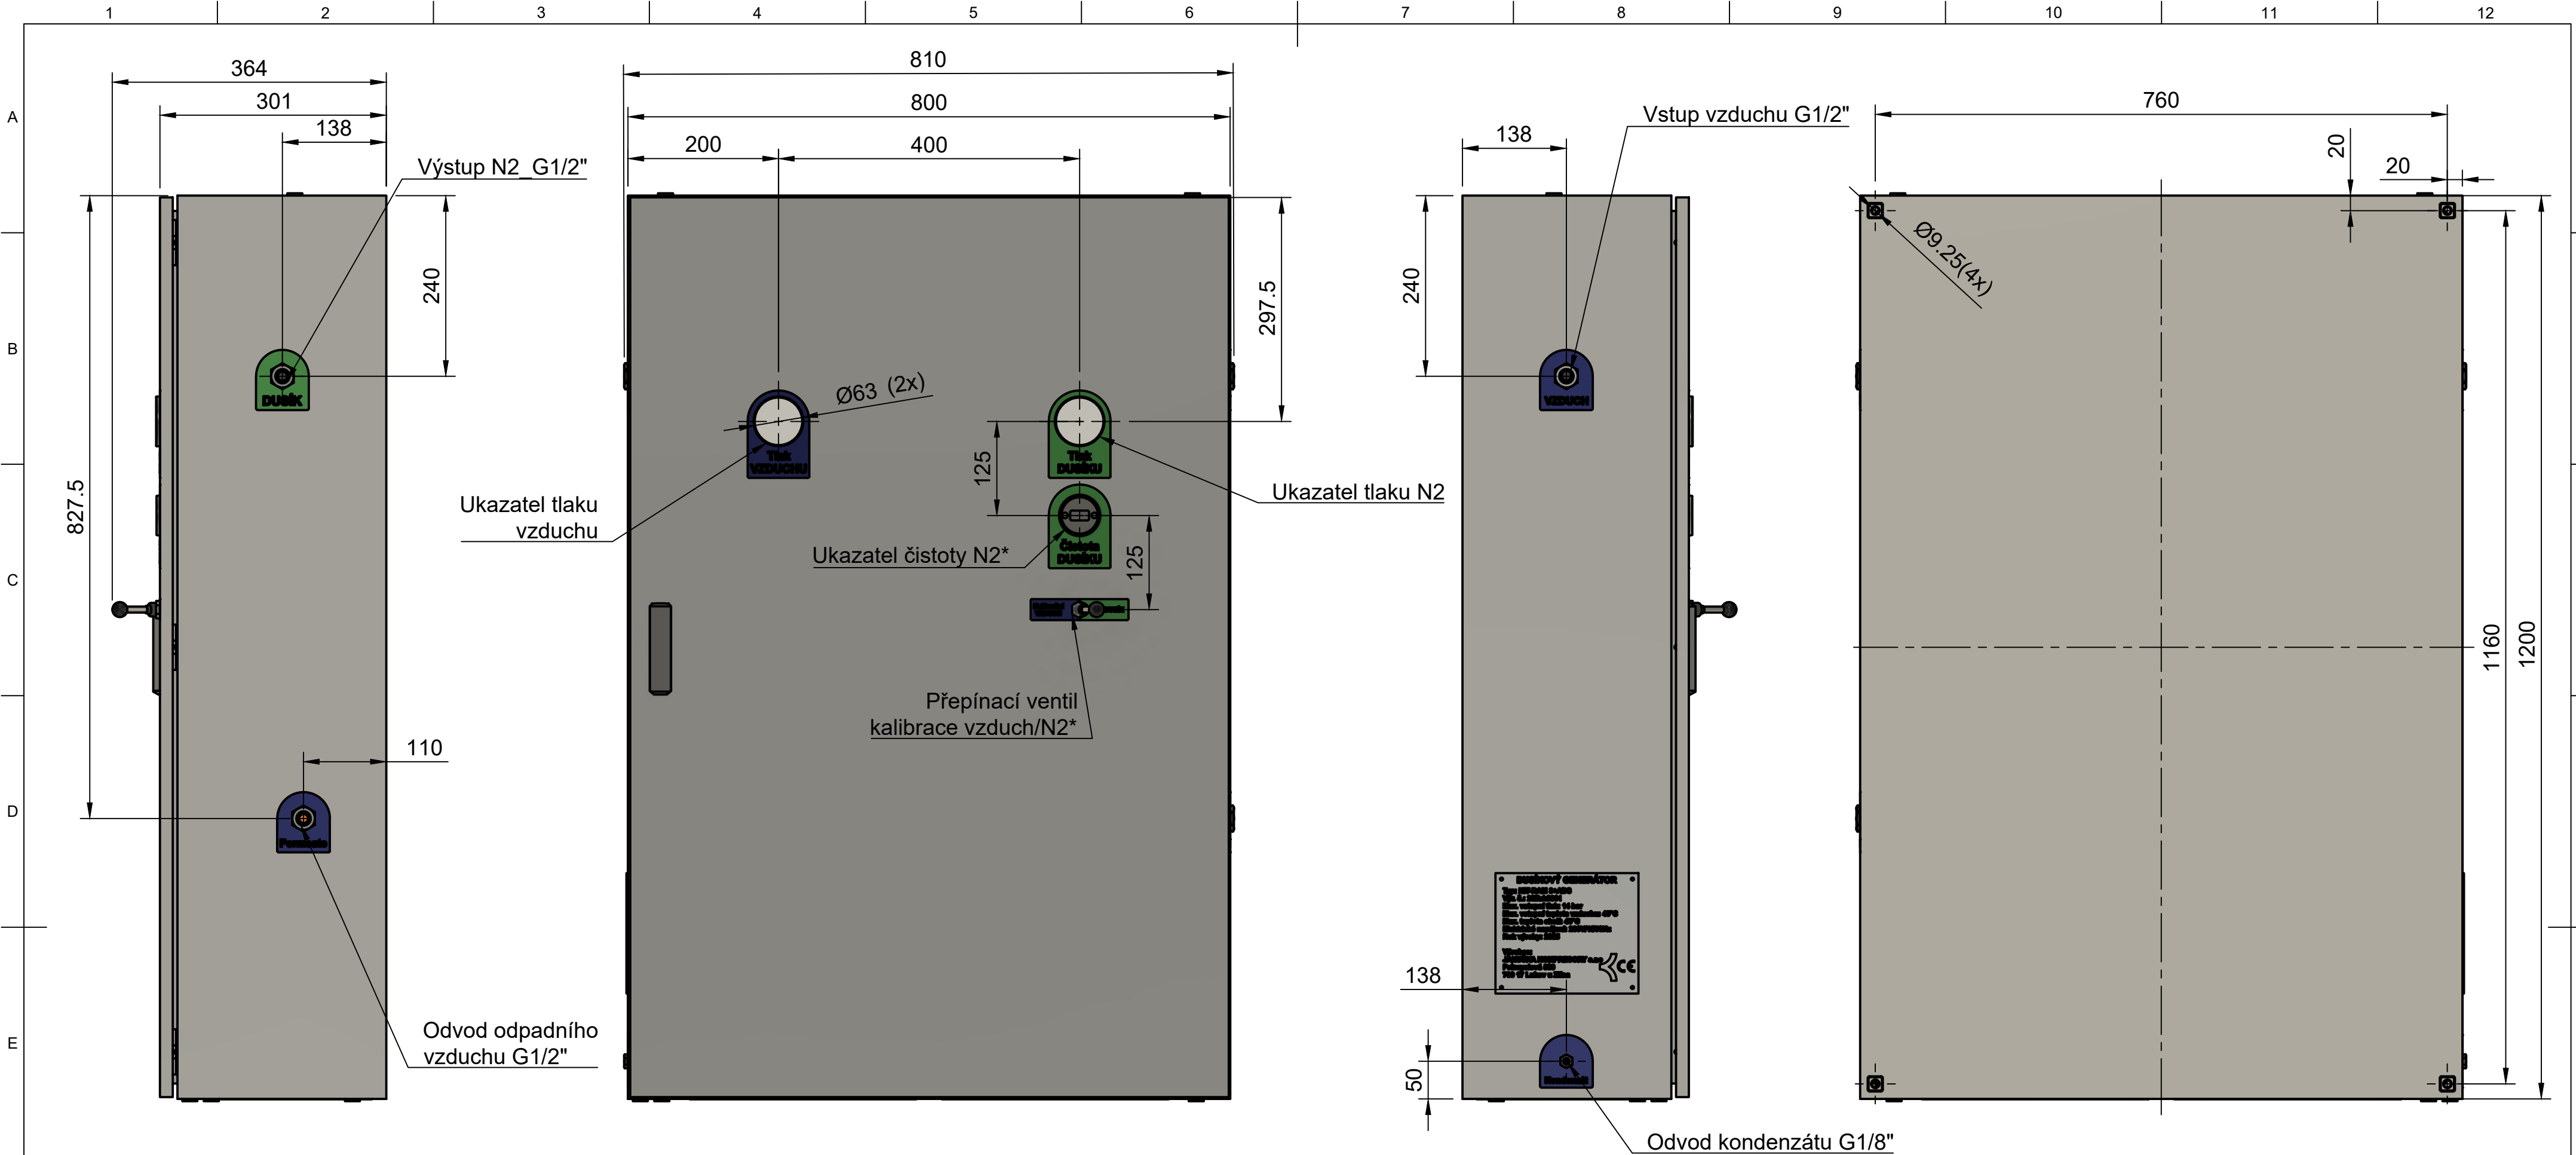

Parametry NIT-RAM 3 (při 25°C)						
Tlak (bar)	Čistota N2 (%) - Výkon N2 m3/h / Spotřeba vzduchu m3/h					
	95	96	97	98	99	99,5
7	10,7/ 23	9/ 21	7,4/ 19	5,8/ 17	4,1/ 15	3/ 13
8	12,8/ 27	10,8/ 25	8,9/ 22	7/ 20	4,8/ 18	3,6/ 16
9	15/ 30	12,6/ 29	10,4/ 26	8,1/ 24	5,6/ 20	4,2/ 18
10	17,2/ 35	14,4/ 32	11,9/ 29	9,3/ 26	6,5/ 22	4,8/ 20
11	19,4/ 39	16,3/ 35	13,4/ 32	10,5/ 29	7,3/ 25	5,4/ 22
12	21,6/ 44	18,2/ 39	14,9/ 36	11,7/ 32	8,2/ 27	6/ 24
13	23,9/ 47	20,1/ 42	16,5/ 39	12,9/ 34	9/ 30	6,6/ 26

*) příplatková výbava, stejně tak adsorpční sušič

- hmotnost 73kg bez sušiče
- **ZELENÉ** výkony jsou v rámci nominálního průtoku vzduchu adsorpčního sušiče. Spotřeba vzduchu na regeneraci sušiče do 15%
- **MODRÉ** výkony jsou v rámci nominálního průtoku filtrů. Lze navýšit až na 76Nm3/h
- technické parametry v datovém listu mohou být změněny kdykoliv bez předchozího upozornění.
- odhadovaná tlaková ztráta zařízení do 1bar

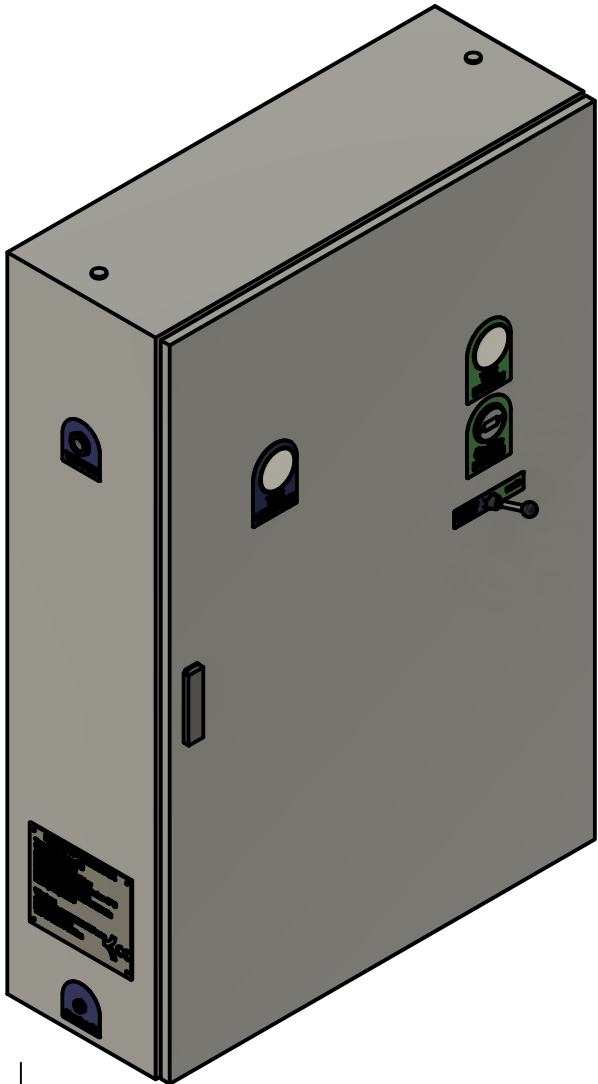

Dept.	Technical reference	Created by Martin Hanousek 27.03.2025	Approved by
		Document type	Document status
		Title N2_GENERETOR_NIT-RAM 3+ADS	DWG No.
Rev. A	Date of issue	Sheet 1/6	