


Specifikace kompresoru

ATLAS COPCO AUTOMAN AC55 TLAK 11/15 BAR

Kompresory Automan AC jsou konstruovány pro profesionální a poloprofesionální využití v menších provozech, dílnách či pneuservisech. Pístový kompresor se vstřikem oleje je poháněn spolehlivým elektromotorem pomocí klínového řemene. Litinový blok kompresoru je navržen pro dlouhodobý a bezproblémový provoz. Dlouhou životnost kompresoru zajišťuje také kvalitní filtr na sání, který zabraňuje vstupu nečistot do pracovního prostoru kompresoru. Spolehlivost je dále podpořena instalovaným dochlazovačem stlačeného vzduchu.

Napojení elektromotoru: 400V, 3 fáze, přímé elektrické napojení bez startéru (volitelně Y/Δ)

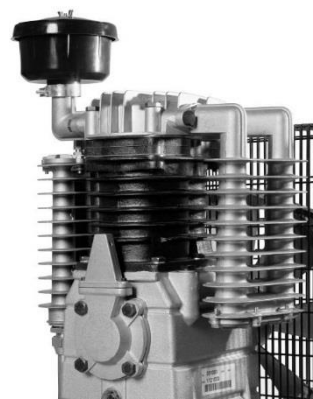

Technické parametry

ATLAS COPCO AUTOMAN AC55 TLAK 11/15 BAR

Technické parametry	AC 55 E270	AC 55 E500	AC 55 T300 (T270V)
Výkonnost při 7 bar (*) [l/min]	412	412	316
Výkonnost Piston displacement při 7 bar(*) [l/min]	633	633	487
Výkon elektromotoru [kW]	4	4	4
Maximální pracovní tlak [bar]	11	11	15
Otáčky elektromotoru [min ⁻¹]	975	975	750
Velikost vzdušníku [litry]	270	500	300 (270)
Maximální teplota okolí [°C]	40	40	40
Minimální teplota okolí [°C]	0	0	0
Rozměry a hmotnost			
Délka - vodorovně / svisle [mm]	1490 / 835	1940 / -	1640 / (835)
Šířka - vodorovně / svisle [mm]	500 / 600	600 / -	500 / (600)
výška - vodorovně / svisle [mm]	1190 / 1950	1315 / -	1195 / (1950)
celková hmotnost - vodorovně / svisle [kg]	137 / 163	303 / -	185 / (180)

(*) Výkonnost jednotky (množství nasávaného vzduchu) měřena podle ISO 1217, Ed. 3, Annex C- poslední vydání
Referenční podmínky

- Absolutní tlak na sání 1 bar (14,5psi).
- Relativní vlhkost vzduchu 0%

- *Teplota nasávaného vzduchu* 20°C, 68°F.