



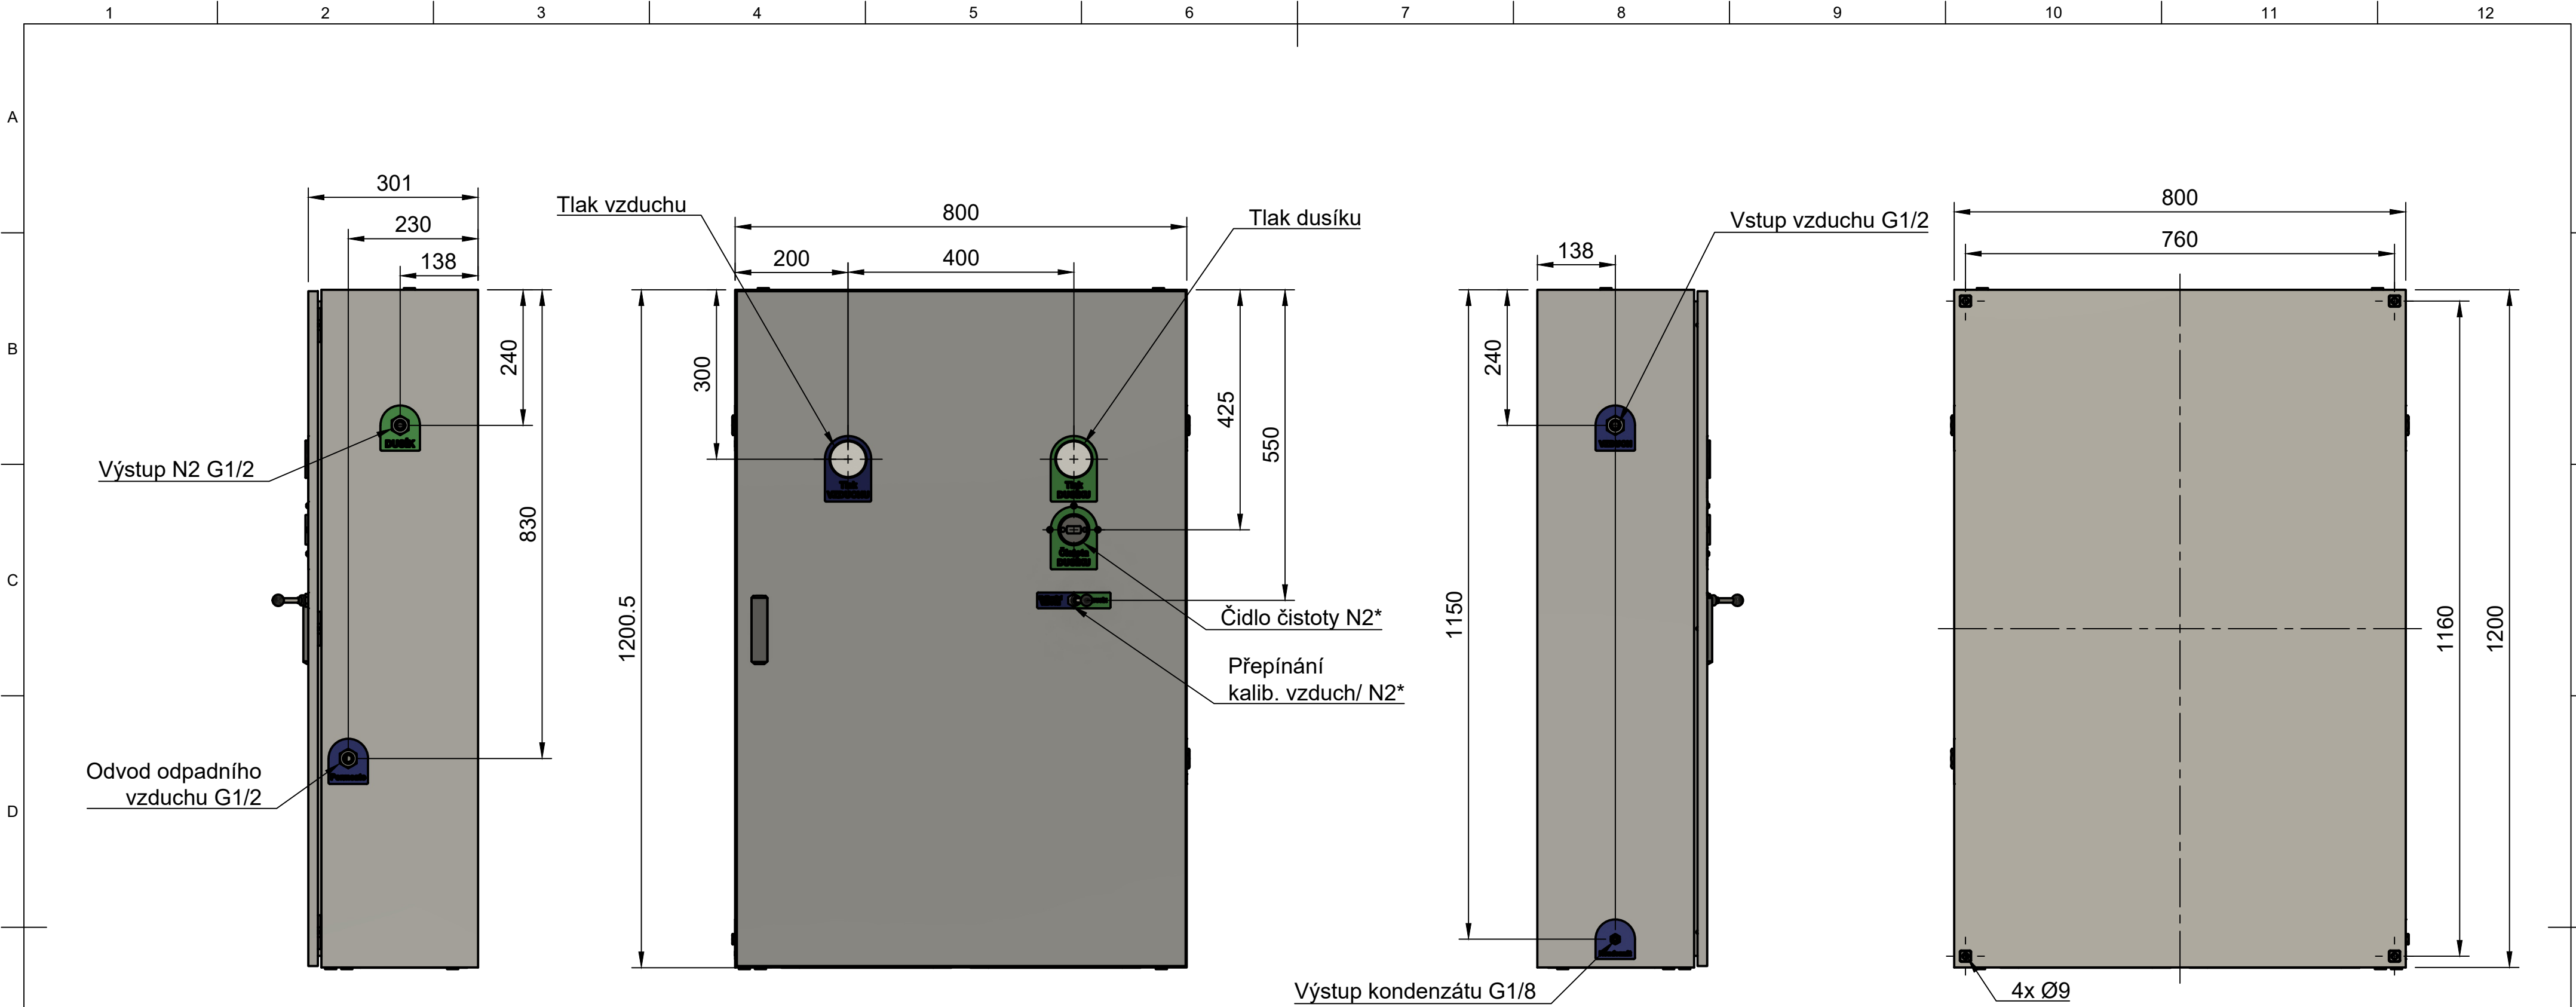

Parametry NIT-RAM 8 (při 25°C)						
Tlak (bar)	Čistota N2 (%) - Výkon m3/h / Spotřeba vzduchu m3/h					
	95	96	97	98	99	99,5
7	21,4/ 46	18/ 42	14,8/ 38	11,6/ 34	8,2/ 30	6/ 26
8	25,6/ 54	21,6/ 50	17,8/ 44	14/ 40	9,7/ 36	7,2/ 32
9	30/ 60	25,2/ 58	20,8/ 52	16,2/ 48	11,3/ 40	8,4/ 36
10	34,4/ 70	28,8/ 64	23,8/ 58	18,6/ 52	13/ 44	9,6/ 40
11	38,8/ 78	32,6/ 70	26,8/ 64	21/ 58	14,7/ 50	10,8/ 44
12	72,8/ 86	36/ 76	29,8/ 72	23,4/ 64	16,4/ 54	12/ 48
13	47,8/ 94	40,1/ 84	32,9/ 78	25,8/ 69	18,1/ 60	13,2/ 53

*) příplatková výbava

- hmotnost 87kg
- MODRÉ výkony jsou v rámci nominálního průtoku filtrů.
- technické parametry v datovém listu mohou být změněny kdykoliv bez předchozího upozornění.
- odhadovaná tlaková ztráta zařízení do 1bar

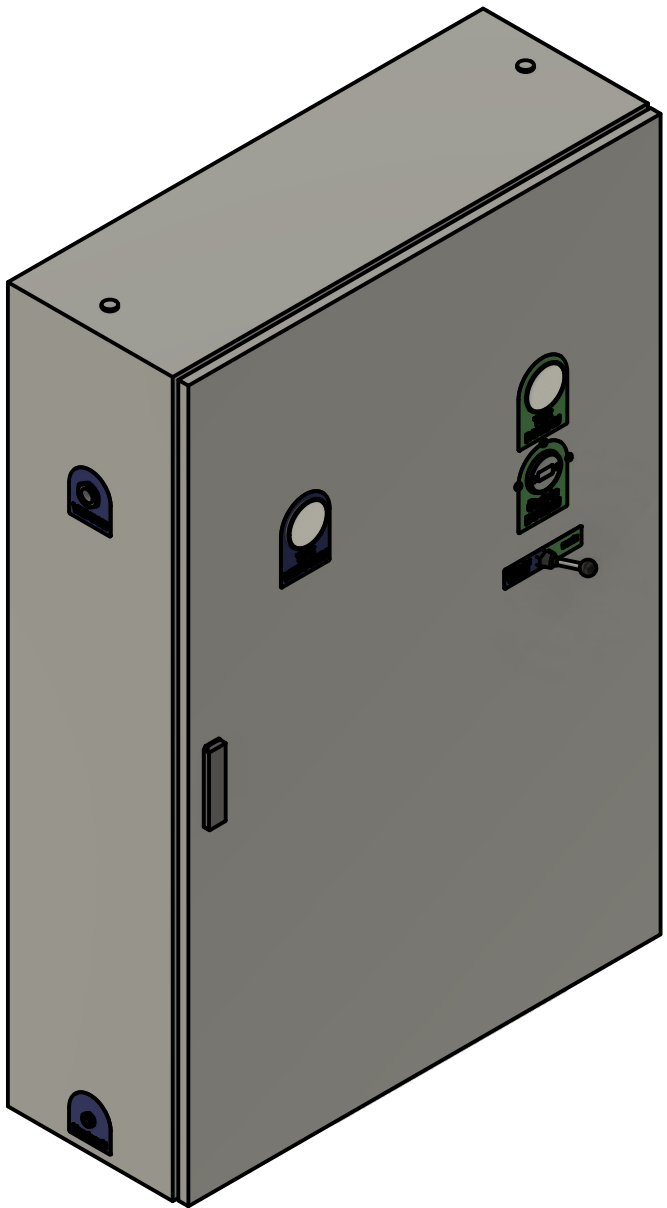

Dept.	Technical reference	Created by Martin Hanousek 27.05.2025	Approved by	
			Document type	
			Document status	
			Title N2_GENERATOR_NIT-RAM 8,5	
Rev. A		Date of issue		Sheet 1/5